
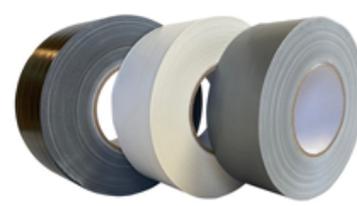


## Ruban toilé autocollant pour travaux de réparation et de construction



### Présentation

MANIFIX est un ruban adhésif composé d'une toile polyester de maille 70 enduite d'une couche de polyéthylène et d'un adhésif.

### Propriétés

- MANIFIX présente une excellente résistance mécanique tout en restant déchirable à la main.
- La complexité du revêtement adhésif de MANIFIX (caoutchouc naturel et mélange de résines synthétiques) lui confère un excellent pouvoir collant tout en restant facile à dérouler. L'utilisation quotidienne de MANIFIX s'en trouve hautement facilitée.
- Etanche, imperméable, flexible et résistant à la température, MANIFIX convient pour tous les travaux de réparation, de maintenance, de masquage, d'emballage, de consolidation, de réparation (canalisations jusqu'à 5 bars) ou d'isolation (isolation électrique).
- Idéal pour les opérations d'affichage temporaire, d'identification (écriture au marqueur possible) ou de masquage, MANIFIX adhère quelles que soient les conditions de stockage (humidité, température, etc.).

### POINTS FORTS

- Ruban adhésif polyvalent ultra résistant
- Déchirable à la main
- Etanche et imperméable
- Flexible
- Résistant à la température
- Ecriture au marqueur possible

### Caractéristiques techniques :

Couleur : gris argent, noir ou blanc.

Pouvoir adhésif : 11 N/25 mm ou 1,1 Kg/25 mm.

Charge de rupture : 147 N/25 mm ou 14.7 Kg/25 mm.

Tenue en température : de -5° C à +60° C.

Tenue en température (temporairement : 1 h) : + 80° C.

Elongation maximale : 12 %.

### Utilisateurs

Toutes industries et collectivités, hôtellerie de plein air, ateliers de montage et de maintenance, mécanique générale, entreprises de travaux publics, artisans, sociétés de services, garages, etc.

### Mode d'emploi

Température d'application: entre -5°C et +35°C.

Toujours appliquer sur des surfaces propres, dégraissées avec **SOLVAC 3** ou **SOLVAPURE**.

Eviter de toucher la surface adhésive du ruban. Appliquer en exerçant un maximum de pression.

L'adhésion sera maximale après une période de liaison de 24 heures à +23° C.

Adhère sur une multitude de supports tels que carton, plastique, PVC, plexiglass, métaux, tissus, etc.

### Conditionnement / Sécurité / Stockage

Rouleau de 50 mm x 50 M. Epaisseur : 0,30 mm.

Réf. : MAN31820 (gris argent).

Réf. : MAN31821 (blanc).

Réf. : MAN31822 (noir).

Stocker dans son emballage d'origine, en locaux propres, secs et bien aérés, de préférence à une température de +10° C à +30° C. Se conserve au moins 12 mois.

2211254