




Lessivable et sans odeur !

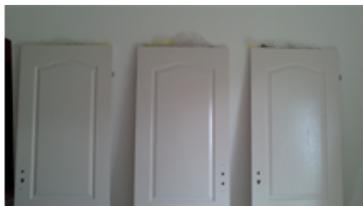

Présentation

SATIEPINT est une peinture de finition décorative satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

Propriétés

- SATIEPINT est applicable sur tous supports tels que plâtre, ciment, bois et dérivés.
- SATIEPINT est adaptée au surfaçage des toiles de verre ainsi qu'aux anciennes peintures adhérentes lessivées ou lavées à l'eau sous pression et si nécessaire dépolies au papier de verre.
- SATIEPINT est destinée à des applications en intérieur.
- SATIEPINT est conforme aux spécifications des normes T30810 et T30811: peinture de finition pour pièces sèches et humides.

Caractéristiques techniques :

- Teneur en COV : 20 g/l.
- Aspect du film sec : Satiné - Brillance sous un angle de 60° : 7 % (suivant NF T30-064).
- Densité (NFT 30020) : 1,25 ± 0,05 (blanc).
- Extrait sec (NFT 30060) : En poids : 65 %.
- Tenue au feu : M1 sur support incombustible (Arrêté du 30/06/83).

Utilisateurs

Municipalités, collectivités, artisans, services de maintenance, secteur tertiaire, habitats collectifs, services pénitenciers, facility management, etc.

Mode d'emploi

Conditions d'application :

- Température d'application : Température entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative : Inférieure à 60 %.
- Etat du support : Parfaitement sec, cohérent. exempt de toute souillure.
- Préparation de surface : Les travaux de préparation et d'apprêt nécessaires pour parvenir à la finition recherchée seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU 59.1*.

**Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application non conforme à nos instructions selon le DTU 59.1.*

Caractéristiques d'emploi à 20°C :

S'utilise sur fonds propres, sains, secs et exempts de corps gras ou de particules non adhérentes, au rouleau YMA71113, à la brosse ou à l'airless (buse 17 à 19).

- Diluant : Eau.
 - Dilution maximum : 3 %.
 - Rendement théorique : 8 à 10 m²/L (pour un film humide de 100 µ soit 55 µ sec).
- Le rendement varie avec la porosité du support et le matériel d'application.
- Temps de séchage : Au toucher : 1 heure (retardé par temps froid et humide).
 - Temps de recouvrement : Minimum 12 heures.

POINTS FORTS

- Peinture de finition satinée
- Pour pièces sèches et humides
- Haut pouvoir couvrant
- Facile et agréable à appliquer
- Lessivable
- Sans odeur
- Gamme "zéro picto"

Conditionnement / Sécurité / Stockage

Bidon de 5 kilos ou 20 kilos.

Réf. : SAT10992 (blanc).

Réf. : SAT10993 (pastel).

Réf. : SAT10978 (teintes vives).

Conserver 12 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur.

1901312