



ECO'TRUCK


SHAMPOING CARROSSERIE
ÉCOLOGIQUE

ECO'TRUCK est un tout nouveau shampoing concentré antistatique. Issu de notre gamme RCI nature, ECO'TRUCK respecte les utilisateurs et préserve notre planète.

ECO'TRUCK est un produit complexe composé d'additifs séquestrants anticalcaires ce qui assure une finition brillante sans auréole ni trace.

Respectueux de l'environnement, notre produit est sans soude et sans potasse.

La flotte automobile d'une entreprise est un important vecteur d'image.

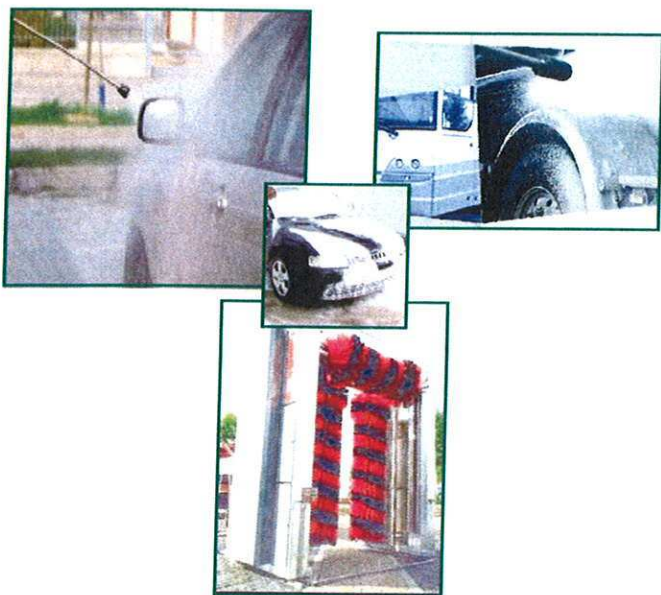

ACTION :

Par son caractère exceptionnellement mouillant, ECO'TRUCK pénètre et disperse les souillures les plus tenaces : graisses, boues, insectes, poussières de freins, traces d'essence et d'huile, etc.

ECO'TRUCK rénove toutes les carrosseries, bâches de camions, châssis, jantes, etc.

Ultra-performant, ECO'TRUCK a été spécialement développé pour effectuer un lavage rapide. Il permet une immobilisation minimale de la flotte afin d'éliminer les salissures très spécifiques dues au transport routier à grand trafic.

LES POINTS FORTS DE ECO'TRUCK

- Shampoing antistatique écologique.**
- Contient des additifs anticalcaires.**
- Assure une finition brillante, sans trace ni coulure.**
- Sans soude ni potasse.**
- N'abîme pas les caoutchoucs, pare-chocs, baguettes en inox ou en alliage léger.**
- S'utilise en lavage manuel ou automatique, par pulvérisation classique, en canon à mousse ou en portique de lavage.**

Pour faciliter le nettoyage, nous conseillons l'utilisation de notre matériel CARBROSS muni du manche M TELESCOP.

CARBROSS



M TELESCOP



MODE D'EMPLOI :

Lavage manuel :

Diluer ECO'TRUCK à 5 % dans l'eau. Pulvériser sur support sec de bas en haut. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher. Frotter l'ensemble de la carrosserie si nécessaire avec CARBROSS. Rincer abondamment à l'eau chaude ou froide sous pression.

Lavage au canon à mousse CANMOUSS :

Employer dilué de 2 à 5 % en solution finale.

Lavage automatique en portique :

La dilution préconisée est fonction du matériel utilisé.

D'une manière générale, il est conseillé d'employer ECO'TRUCK dilué de 0,5 à 2 % en solution finale.

REMARQUE : l'application sur carrosserie chaude ou exposée au soleil, entraînant le séchage du produit avant rinçage, est déconseillée.

SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Non concerné.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE :

Stocker en emballages d'origine bien fermés, à l'abri du gel.

0803281