

## Réfectionne les nids de poule sur goudron

### PRÉSENTATION

**RESIROUTE** est une résine asphaltique pour la réfection des nids de poule.

### PROPRIÉTÉS

**RESIROUTE** est un produit à base de dérivés du COAL-TAR, de résines adhésives et des liants souples.

**RESIROUTE** est compatible avec le béton, l'asphalte et les tamacadams.

**RESIROUTE** est doté d'une adhérence exceptionnelle sur tous les supports.

La vulcanisation de **RESIROUTE** se fait par compactage et exposition à l'air. L'humidité et la pluie n'ont aucun effet sur l'adhérence du produit.

Résiste aux hydrocarbures, à la contamination ambiante, aux grandes chaleurs et aux froids intenses.

Se conserve plus de 12 mois en seaux.

Le pouvoir couvrant de **RESIROUTE** est de 1 m<sup>2</sup> pour 25 kg en 2 cm d'épaisseur.

S'applique à froid et nécessite très peu de matériel d'utilisation.

### MODE D'EMPLOI


**RESIROUTE** peut être mis en place en 4 ou 5 minutes.

- Balayer le trou à boucher pour le débarrasser des débris de la poussière ou de l'eau (une surface mouillée n'empêche pas l'adhérence).
- Remplir à l'aide d'une pelle en veillant à recouvrir les bords.
- Compacter en tapant la surface avec le dos de la pelle.
- Rouler sur la surface avec un véhicule et la surface est immédiatement prête à recevoir un passage intensif.


### SÉCURITÉ/STOCKAGE

Sans précautions particulières.

A stocker et utiliser entre 12 et 18°C.



## LES POINTS FORTS

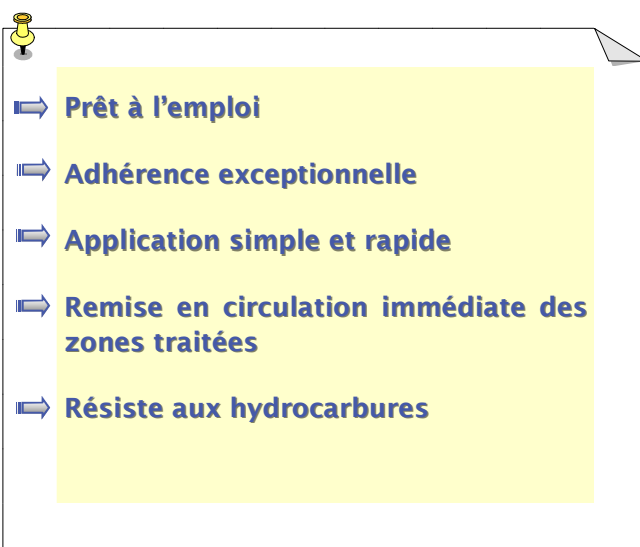

- ⇒ Prêt à l'emploi
- ⇒ Adhérence exceptionnelle
- ⇒ Application simple et rapide
- ⇒ Remise en circulation immédiate des zones traitées
- ⇒ Résiste aux hydrocarbures

1201161

