


## Gel détecteur de fuite **GELBULLE**

Traitements circuits d'eau et canalisations

***Sous forme gélifiée. Aucune fuite ne passera inaperçue !***

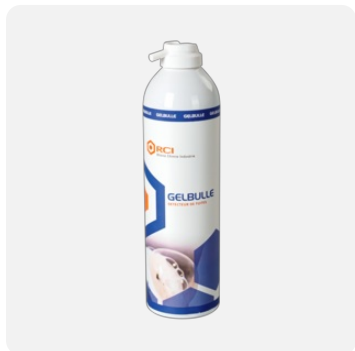

### Présentation

GELBULLE est un détecteur de fuite gazeuse en aérosol sous forme gélifiée résistant aux basses températures.

### Points forts

- ☒ Gel avec un excellent pouvoir couvrant
- ☒ Utilisable dans l'agro-alimentaire
- ☒ Gaz propulseur ininflammable
- ☒ Résultat Instantané
- ☒ Particulièrement efficace sur les circuits frigorifiques



### Propriétés

- Efficace pour la détection rapide des fuites dans les circuits et tuyaux véhiculant des fluides gazeux ou liquides et tout particulièrement des circuits frigorifiques.
- Sa formulation gel optimise le positionnement du produit sur toutes les surfaces en évitant les coulures.
- Assure un contrôle efficace de l'étanchéité des installations en localisant les points défectueux par formation de bulles.
- Aucun effet secondaire sur les métaux, les plastiques, les caoutchoucs, les joints et les surfaces peintes.
- Propulsé au protoxyde d'azote donc inflammable.
- Autorisé au contact alimentaire.

### Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Appliquer directement sur les zones à tester à l'aide du capillaire.

- En cas de fuites, la formation des bulles est immédiate.
- Selon les applications, rincer à l'eau claire (milieu alimentaire).
- La conception de l'aérosol lui permet de pouvoir être utilisé alternativement tête en haut ou tête en bas.

**Température de mise en oeuvre :** Température ambiante

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** GEL31500

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Blanche

**Odeur :** Inodore

## Caractéristiques techniques

**pH :** 8,5

**Température d'usage :** Température ambiante

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Oui

**Pourcentage COV :** 0

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 400 mL

**Type de conditionnement :** Aérosol

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

**Température de stockage :** < 50°C