

## Émulsion auto-lustrante **LUSTRAL**

Nettoyants détergents détartrants

*Fait briller sans coller tous les revêtements de sols !*



### Présentation

LUSTRAL a été spécialement conçue pour protéger et lustrer tous les revêtements de sols. Après traitement laisse les surfaces brillantes, les surfaces ainsi traitées ne collent pas. Facilite l'entretien des sols au quotidien.



### Points forts



Emulsion de cires




Traffic intense



Haute résistance



Longue durée

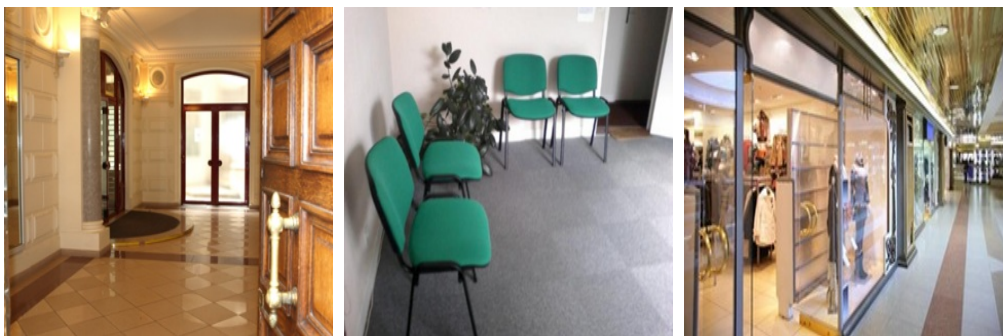

### Propriétés

- Emulsion de cires métallisées spécialement conçue pour protéger et lustrer tous les revêtements de sols qu'il s'agisse de carrelages, pierres naturelles ou reconstituées, marbres, thermoplastiques, linoléums, peintures, etc.
- Elaboré avec des polymères acryliques de haute qualité additivés d'ions métalliques, LUSTRAL forme un film tendu hydrophobe qui préserve efficacement les matériaux des pollutions ambiantes et des rayures.
- Facilite l'entretien des sols en empêchant l'incrustation des graisses et autres salissures.
- Tout particulièrement adapté pour traiter les revêtements exposés aux passages intensifs des piétons dans tous les lieux publics (halls d'entrée, salles d'attente, galeries marchandes, etc.).
- Laisse les surfaces brillantes avec un effet « wet look », non collantes ni glissantes, sans modifier la couleur d'origine des matériaux.

### Mode d'emploi

- Nettoyer au préalable les sols avec ODOFLOR.
- Rincer à l'eau, si nécessaire.
- Dans le cas de sols fortement encrassés par plusieurs dépôts de cires d'origines diverses, un décapage avec RENOV est nécessaire.
- Dans ce cas un rinçage soigné suivi d'une neutralisation avec une solution à 0,5 ou 1 % de CERAFLORE s'impose.
- Observer un temps de séchage d'½ heure minimum entre les couches et/ou avant l'application de LUSTRAL.

- Appliquer pur sur les revêtements secs au moyen d'un balai applicateur ou d'un faubert, en couche fine.
- Renouveler l'application au bout de 20 minutes en croisant les couches.

#### **Pour les revêtements d'origine minérale (pierres, granits, etc.) :**

- Une neutralisation préalable avec CERAFLORE dilué entre 5 et 10 %, suivi d'un rinçage à l'eau claire, est impérative pour supprimer les laitances.

#### **ENTRETIEN :**

- Le nettoyage régulier s'effectue avec notre ODOFLOR dilué de 5 à 15 %.
- Pour redonner du brillant et prolonger la durée de vie des revêtements, appliquer notre lave et cire LUSTRABRIL.

#### **Pour éliminer ces revêtements :**

- Employer RENOV dilué de 5 à 10 %.
- Rendement : 15 à 20 m<sup>2</sup>/L en 2 couches en fonction de la porosité des matériaux.
- Temps de séchage à 20°C
- Recouvrable : 20 minutes
- Pleine possibilité de service : 2 heures
- Extrait sec voisin de : 30 %.

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** LUS06120

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Ivoire

**Odeur :** Faible

**Densité :** 1,02

## Caractéristiques techniques

**pH :** 8

**Point éclair :** 79°C

## Caractéristiques complémentaires

Extrait sec: 22%

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Non

**Pourcentage COV :** 7,1 %

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 5 L

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.